

**NISHIGAKI**


Super Speed Pole Saw

使用说明书

超高速高枝锯

感谢您购买超高速高枝锯。

使用前请仔细阅读本文档，了解正确使用方法。请勿将此工具用于其预期用途（如：修剪树木）以外的目的。请勿丢弃本使用说明书。


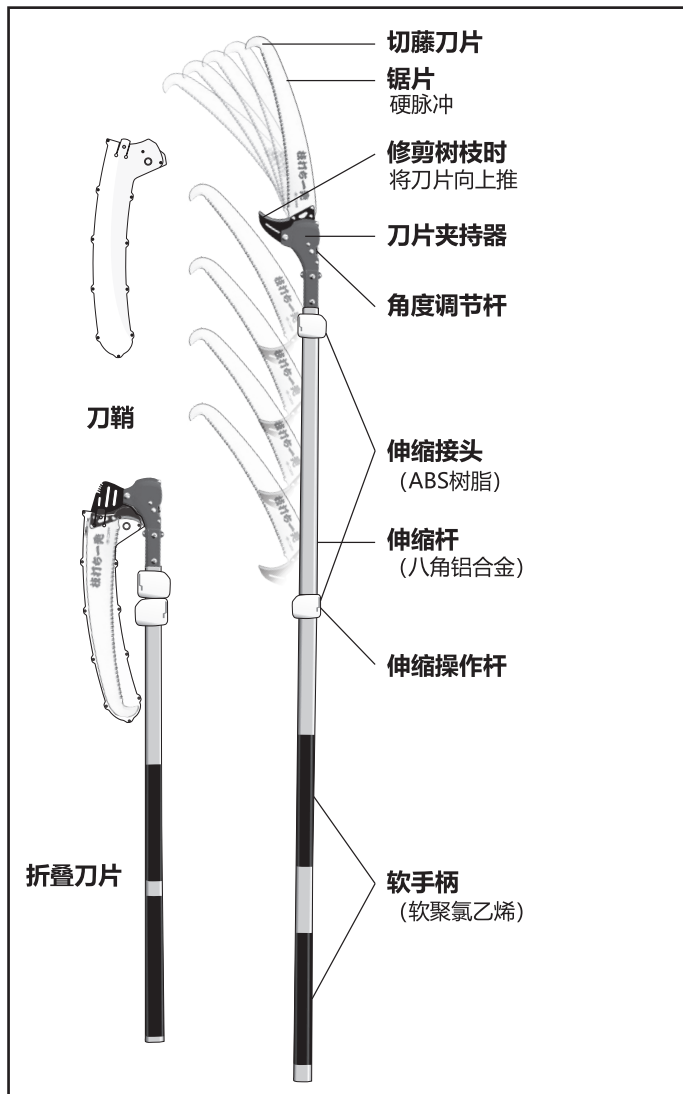


规格

产品编号	产品名称	锯片尺寸	总长度	重量
N-760	Super Speed Pole Saw 3M (延伸: 5个阶段)	390mm	1.1~3.0m	1.54kg
N-761	Super Speed Pole Saw 4M (延伸: 5个阶段)	390mm	1.5~4.0m	1.83kg
N-762	Super Speed Pole Saw 5M (延伸: 5个阶段)	390mm	1.8~5.0m	2.06kg
N-763	Super Speed Pole Saw 6.5M (延伸: 7个阶段)	390mm	2.4~6.5m	2.43kg

产品特点

- 实现最佳工作角度
(5个阶段)



- 可靠的、简便易行的长度调整

- 单杆轻松延伸
- 确定上锁 (带三个锥形销)
- 容易调整 (可以在竖直位置伸缩)

- 便于携带和存放

- 可放入汽车后备箱的紧凑尺寸 (3M)
- 可折叠锯，方便安全携带
- 带刀鞘，安全收纳

- 穿戴无要求

- 硬脉冲加工使锯的切割
长度延长约3倍。

- 可更换刀片
(单独出售)

备用刀片适用于所有尺寸。
(N-760-1)

- 与身高相配的产品阵容!

- ① 3M
- ② 4M
- ③ 5M
- ④ 6.5M



产品规格如有更改，恕不另行通知。

MADE IN JAPAN


中国語版 2025.7

**NISHIGAKI**


INDUSTRIAL CO.,LTD

说明

如何移除外壳

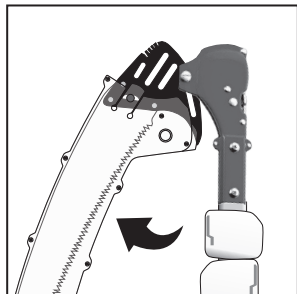

① 打开刀片。

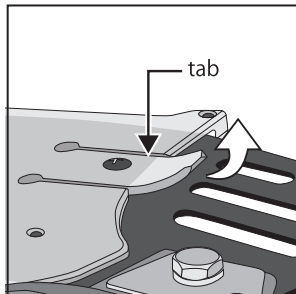

② 提起卡舌并拉出硬壳。
* 安装外壳时，提起卡舌并将外壳完全插入。

刀片角度变化




① 松开调节杆，然后调整刀片角度。




② 夹紧杠杆以固定刀片角度。


延伸程序

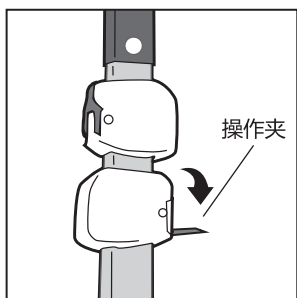


① 松开夹子




② 延长杆。

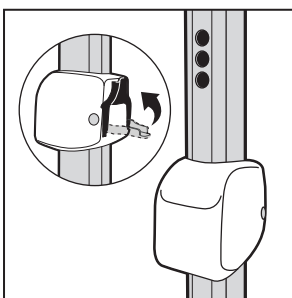


③ 在可以看到三次孔的位置拧紧操作夹。

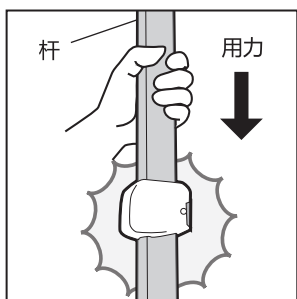

④ 用力推杆。啪的一声，用销钉牢牢固定。

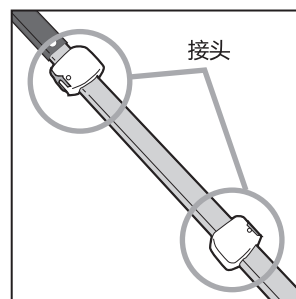

⑤ 有两个接头。操作步骤相同。

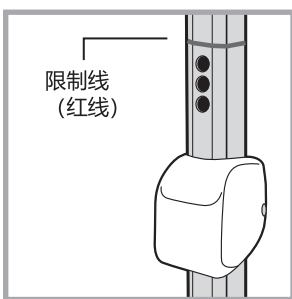

* 这条线表明管的末端在附近。不要把杆拉得离这条线太远。如果你很用力，杆子可能会被拉出来并与另一个杆子分开。



警告 请牢牢记住，如果不遵守，可能会导致严重受伤和触电。

- ① 本产品由金属制成并导电。请勿在有电击危险的地方使用此工具。
- ② 使用本产品时，任何时候都不要指向有人在的方向。
- ③ 切割时，树枝和树屑会掉落。此外，请不要在落点处工作，因为刀片部件可能会掉落并造成意外伤害。请特别注意儿童和宠物。
- ④ 工作时始终佩戴头盔、护目镜、耐磨手套和贴身衣物。
- ⑤ 注意你的脚步。请勿在不稳定的位置使用此工具。（在梯子上等）
- ⑥ 使用后，请关闭刀片部分，存放在盒子中，请放在儿童接触不到的地方。

注意危险 请注意。（重要）

- ① 请不要将本产品用于其预期用途（如：修剪）以外的目的。
- ② 使用前请检查螺丝有无松动及零件有无损坏，确认安全后方可使用。
- ③ 在使用过程中，尽可能减少对产品的影响。否则可能会损坏每个部件。
- ④ 使用后，请清除所有污垢和水分，然后再存放。
- ⑤ 请勿在水中使用。以免生锈或故障。