


N-244

KISUKE Big7

Sécateur avec poignée en alliage d'aluminium moulé sous pression


Application : Taille des arbres fruitiers et d'ornement

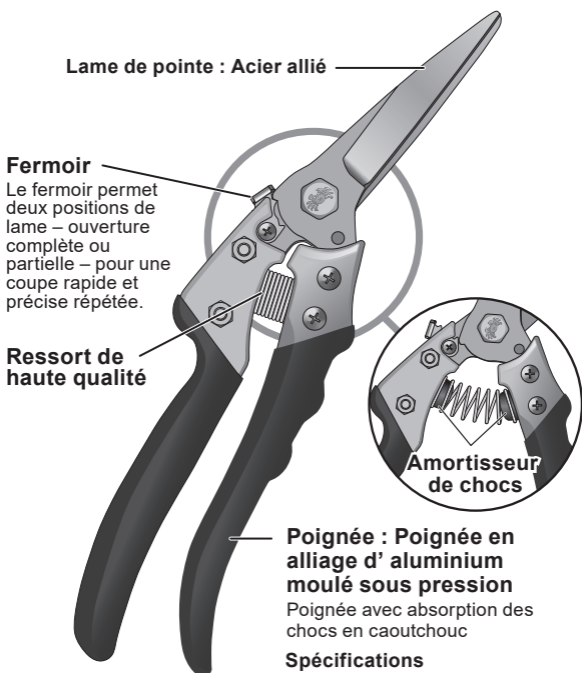

Spécifications


Longueur totale : 200 mm (7,9")
Longueur de la lame : 60 mm (2,4")
Poids : environ 190 g

Loquet de pouce : Deux positions de verrouillage

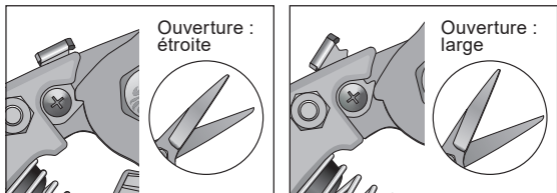

Comment affûter

[Coupe transversale de la lame]




Pour l'entretien
(vendu séparément)
Affûteur de lame N-740-1 (#1000)

[Affûtage du biseau principal]



[Affûtage du biseau arrière]



Affûter le biseau principal et le contre-biseau dans un rapport de 8:2.
Trop affûter le biseau principal peut rendre la lame émoussée.

⚠ Précautions

1. Ce sécateur métallique conduit l'électricité. Ne pas l'utiliser à proximité d'objets électriques.
2. Porter des gants, lunettes et autres protections de sécurité appropriées.
3. Après utilisation, fermer la lame et bloquer les poignées avec le loquet.
4. Garder hors de portée des enfants.



FABRIQUÉ AU JAPON

フランス語